


# ADUXA KOMBI-BEDIENSCHLÜSSEL


## BEDIENUNGSANLEITUNG

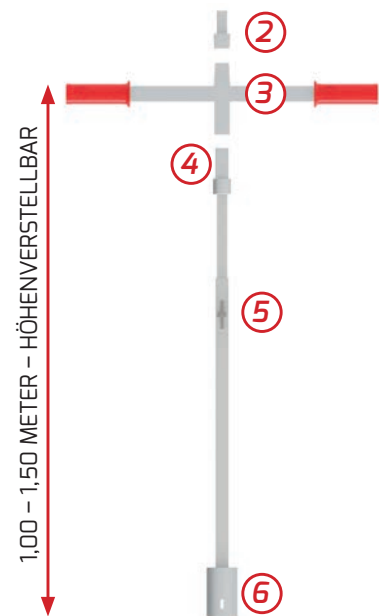

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b>   TRAGETASCHE</p> <p><b>2</b>   RATSCHENADAPTER 3/4"</p> <p><b>3</b>   HANDGRIFF</p> <p><b>4</b>   KUPPELMUFFE<br/>passend für SW 12/14 mm</p> | <p><b>5</b>   SCHLÜSSELSTANGE<br/>höhenverstellbar,<br/>mit Flügelschraube</p> <p><b>6</b>   KUPPELMUFFE<br/>passend für SW 27/32 mm</p> |
|--|--|


### 1. BETÄTIGUNG VON HAUSANSCHLUSSARMATUREN

nach DIN 3223, Form E (SW 12/14 mm)

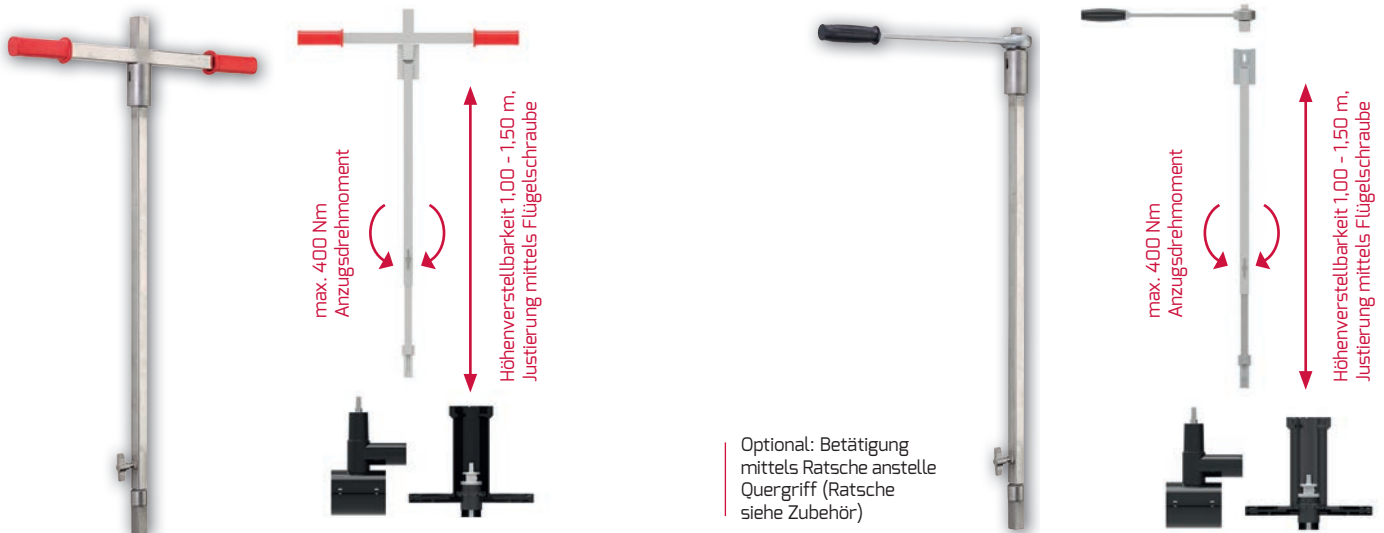

## 2. BETÄTIGUNG VON SCHIEBERARMATUREN, UNTERFLUR-HYDRANTEN UND EINBAUGARNITUREN

nach DIN 3223, Form C (SW 27/32 mm)

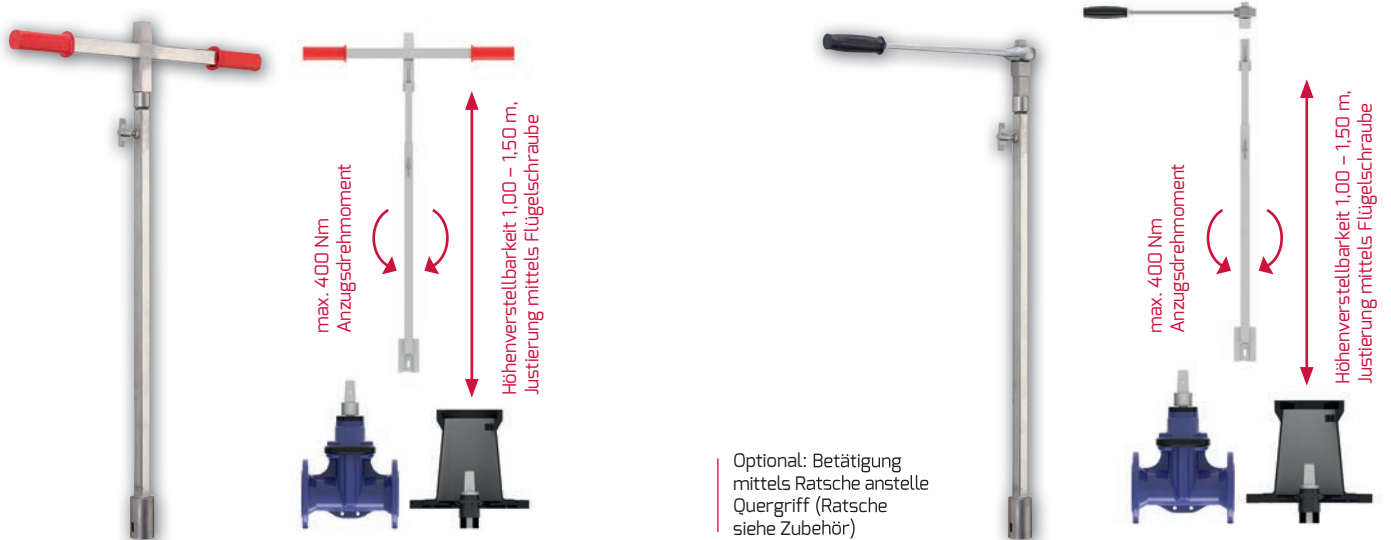

## 3. BETÄTIGUNG VON SCHIEBERARMATUREN DN 40 - DN 200

durch Nutzung der Kuppelmuffen-Adapter (Zubehör)

